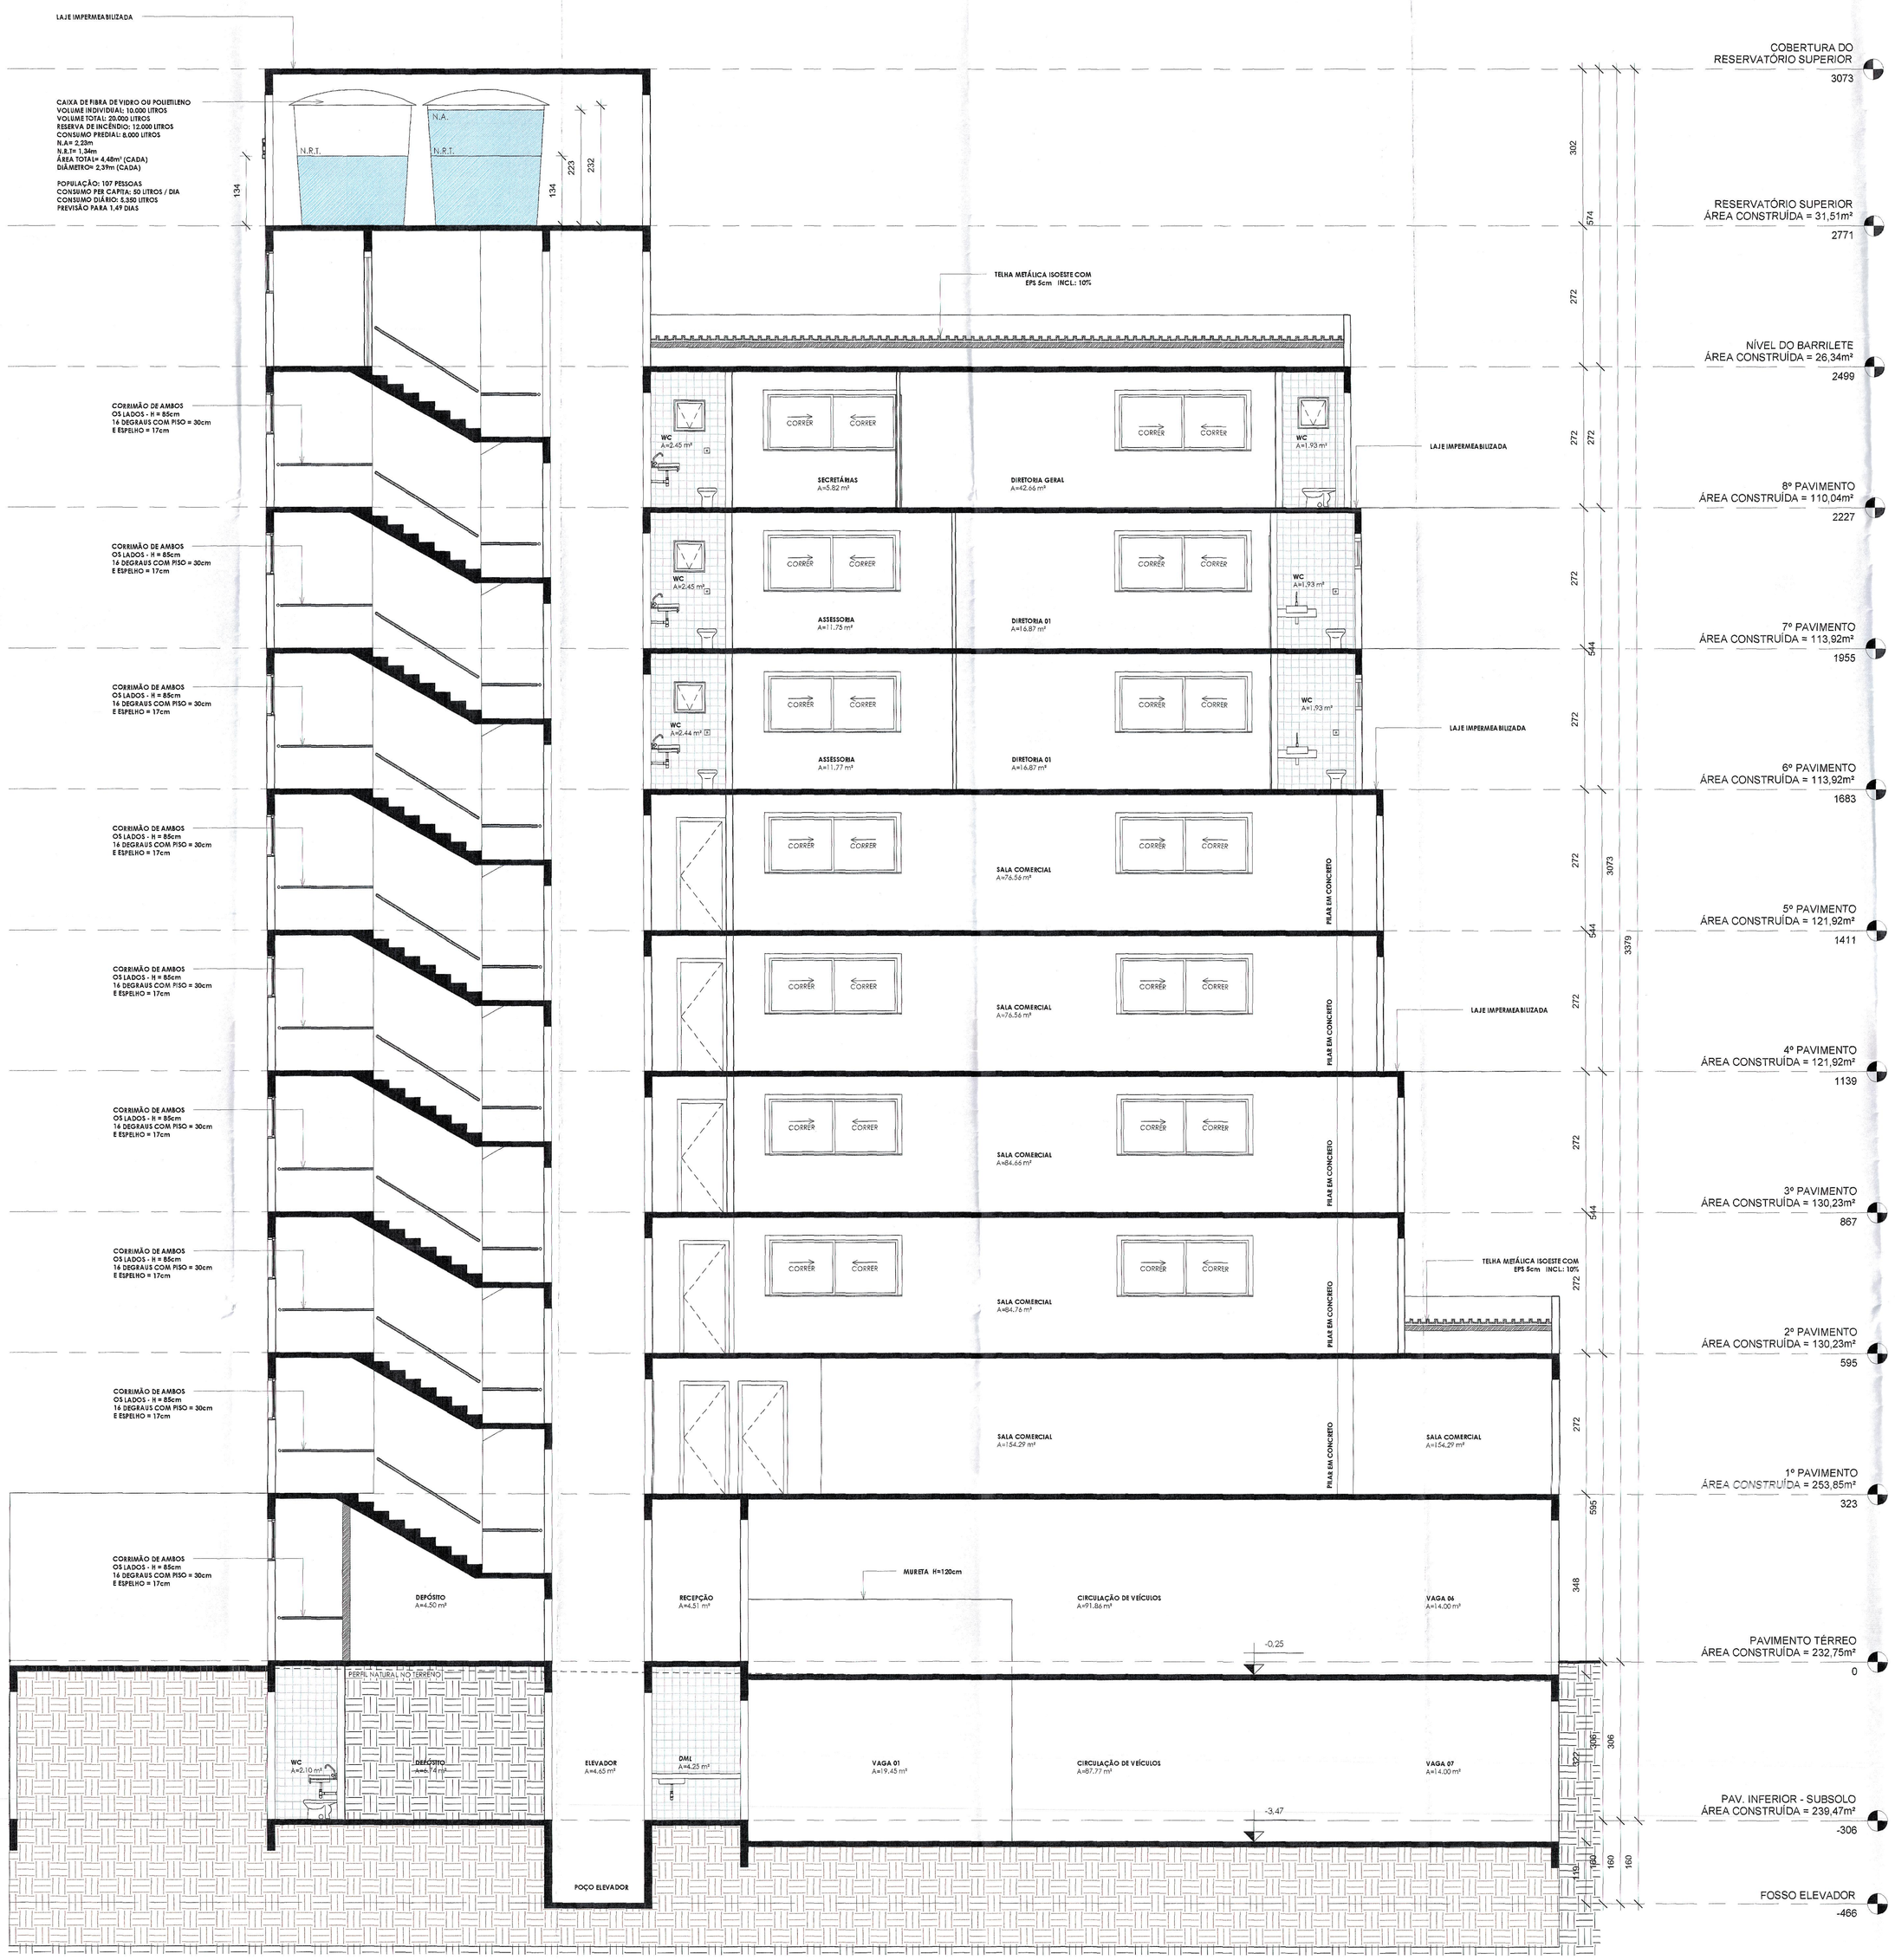

1 CORTE BB
1 : 50

QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS				
PORTAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
P1	060 x 210	PORTA DE MADEIRA COM MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	10
P2	080 x 210	PORTA DE MADEIRA COM MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	21
P3	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	02
P4	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (02 FOLHAS)	01
P5	350 x 210	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	08
P6	100 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	08
P7	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (02 FOLHAS)	01
P8	080 x 210	PORTA DE ALUM. C/ VENEZIANA	ABRIR (01 FOLHA)	01
PCF	090 x 210	PORTA CORTA FOGO RESISTENTE A 90min NO MÍNIMO	ABRIR (01 FOLHA)	18

QUADRO DE ABERTURAS - JANELAS				
PORTAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
J1	120 x 080 x 130	TIJOLO DE VIDRO INCOLOR	SEM VENTILAÇÃO	09
J2	060 x 060 x 150	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	MÁXIMO-AR (01 FOLHA)	16
J3	250 x 110 x 112	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	31

APROVAÇÃO
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Processo nº 31270 09 04 SET 2009
Leonardo Bruno de Souza
TEN QOBM/BM 82.267
Chefe da Seção Técnica
Comando do Corpo de Bombeiros
TEN CEL QOBM/COMB 1607/0-10
Chefe do Estado Maior

walter & athos arquitetos
associados s/c ltda
3285-7135

SENAC - SEDE ADMINISTRATIVA

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
AUTOR DO PROJETO: ARQT. ATHOS RIOS JUNIOR - CREA 3577/D GO
AUTOR DO PROJETO: ARQT. RAFAEL BORGES MOREIRA - CREA 14800/D GO
AUTOR DO PROJETO: ARQT. WALTER ANTONIO GARCIA - CREA 4256/D GO
RESP. TÉCNICO

Felicidade Maria Faria Melo

ENDEREÇO: RUA R-9 ESQ. C/ RUA 31-A, QD. 26A, LT. 30, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA-GO

ÁREA TERRENO: 422,20m²	ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.618,25m²	NÚMERO DE PAVIMENTOS: 10
ÁREA PERMEÁVEL: 81,71m²	DATA: JUNHO/2009	ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO:
- CORTE BB
- QUADRO DE ESQUADRIAS

FOLHA: 10 / 13